
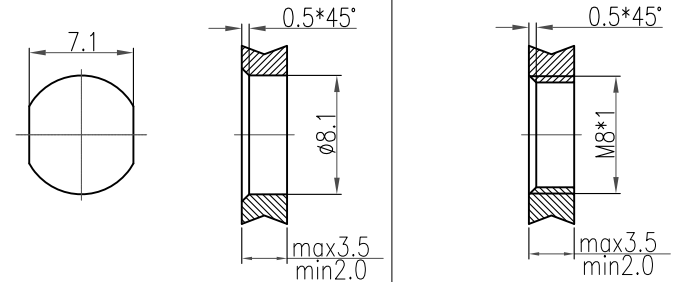


技术参数:

- 额定电流(40°C): 4A
- 额定电压: 60V
- 额定脉冲电压: 800V
- 插针数: 3
- 污染等级: 3
- 接触电阻: $\leq 10m\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 锁紧方式: 螺纹式M8*1
- 连接方式: 浸焊
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: ≥ 100
- 温度范围: $-40^{\circ}C \dots +85^{\circ}C$
- 外壳材料: CuZn
- 插体材料: PA
- 插针材料: 铜合金
- 电镀材料: 金

Technical specification:

- Rated current (40°C): 4A
- Rated voltage: 60V
- Rated impulse voltage: 800V
- Number of contacts: 3
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: $\leq 10m\Omega$
- Insulation resistance: $\geq 100M\Omega$
- Connector locking system: screw M8*1
- Terminal: dip solder
- Degree of protection: IP67
- Mating cycles: ≥ 100
- Temperature range: $-40^{\circ}C \dots +85^{\circ}C$
- Material of housing: CuZn
- Material of insert: PA
- Material of contact: copper alloy
- Contact plating: Au

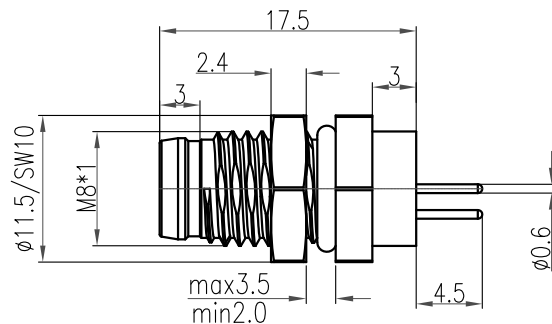

拧紧力矩(Tightening moment):1Nm

通孔安装
With bore hole


螺纹安装
With thread to screw in

面板安装尺寸
Panel Cut-out


针位图
Contact arrangements

3Pin

4Pin



	X	Y
1	-1.75	0.00
2	-	-
3	1.75	0.00
4	0.00	1.75



	X	Y
1	-1.70	-0.50
2	-1.08	1.45
3	1.70	-0.50
4	1.08	1.45

				表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
				材料 Material		-		产品代号 Part Code		M8-M03-BKR-M8-D	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.	
										1620033141011	
绘图 Drawn		TC CHEN		日期/Date 12.05.2016		姓名/Name -		日期/Date -		产品名称 Part Name	
审核 Checked		ZM LIN		日期/Date 12.05.2016		姓名/Name -		日期/Date -		-	
工艺 Process		-		批准 Approved		YY LUO		12.05.2016		-	
				比例 Scale		2:1		版本 REV.		V1.0	
				重量 Weight		4.6g		数量 Qty.		-	
				All Dimensions in mm Original Size DIN A 4						厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	