日期/Date		档案员 Filing Clerk

技术参数:
- 产品系列: M12 A-Code
- 插针数: 4、5
- 额定电流(40℃): 4A
- 额定电压: 250V(4-pole)、125V(5-pole)
- 额定脉冲电压: 2500V(4-pole)、1500V(5-pole)
- 污染等级: 3
- 接触电阻: ⩽10mΩ
- 绝缘电阻: ⩾100MΩ
- 锁紧方式: 螺纹式M12*1
- 连接方式: 焊接,线规: 最大0.25mm²(AWG24)
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: ⩾100
- 温度范围: -40℃ ... +85℃
- 外壳材料: 铸锌镀镍
- 插体材料: PA
- 插针材料: 铜合金
- 插针电镀材料: 金

Technical specification:
- Series: M12 A-Code
- Number of contacts: 4、5
- Rated current (40℃): 4A
- Rated voltage: 250V(4-pole)、125V(5-pole)
- Rated impulse voltage: 2500V(4-pole)、1500V(5-pole)
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: ⩽10mΩ
- Insulation resistance: ⩾100MΩ
- Connector locking system: screw M12*1
- Terminal: solder,wire gauge: max.0.25mm²(AWG24)
- Degree of protection: IP67
- Mating cycles: ⩾100
- Temperature range: -40℃ ... +85℃
- Material of housing: Zinc diecasting nickel plated
- Material of insert: PA
- Material of contact: copper alloy
- Contact plating: Au

针位图 Contact arrangements	4-Pole			5-Pole		
		X	Y		X	Y
	1	2.50	0.00	1	2.50	0.00
	2	0.00	2.50	2	0.00	2.50
	3	-2.50	0.00	3	-2.50	0.00
	4	0.00	-2.50	4	0.00	-2.50
				5	0.00	0.00

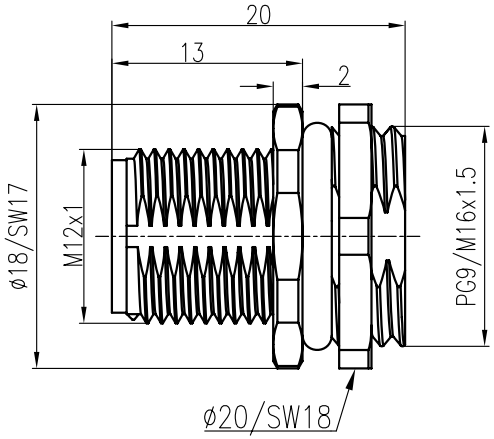

面板安装尺寸
Panel Cut-out

通孔安装 With bore hole

螺纹安装 With thread to screw in

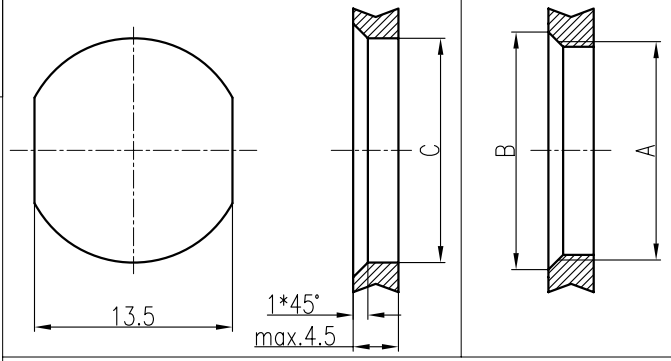

	A	B	C
PG9	PG9	ø16.2	ø15.3
M16x1.5	M16x1.5	ø17.0	ø16.1

插针数 Contacts	产品料号 Cable outlet	型号 Part Code	重量 Weight
4	1630043131001	M12-M04A-BK-PG9-C	9.5 g
	1630043131021	M12-M04A-BK-M16-C	9.8 g
5	1630053131001	M12-M05A-BK-PG9-C	9.5 g
	1630053131021	M12-M05A-BK-M16-C	9.8 g

标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date

	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date
绘图 Drawn	HQ ZHANG	13.01.2014	标准化 Stand.	-	-
审核 Checked	ZM LIN	13.01.2014			
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LUO	13.01.2014

表面处理 Finish	-	图号 Drawing No.	-
材料 Material	-	产品代号 Part Code	M12-MXX-BK-XX-C
		产品料号 Part No.	-
		产品名称 Part Name	-

比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
2:1	V1.0	-	-

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

厦门唯恩电气有限公司
XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD