



日期/Date		档案员 Filing Clerk		1		2		3		4		5		6			
产品代号 Part Code	产品料号 Part NO.	重量/Weight		线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping Length	标识 Identification	标识图 Identification No.	No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
		g	mm ²	AWG													
CEGMH-0.37	1010192100309	1.25	0.14-0.37	26-22	0.90	1.8	7.5	no groove	No.1	标示图 Marked Graph							
CEGMH-0.5	1010192100409	1.33	0.5	20	1.15	2.6	7.5	no groove	No.1								
CEGMH-0.75	1010192100609	1.30	0.75	18	1.30	2.6	7.5	1 groove	No.2								
CEGMH-1.0	1010192100809	1.29	1.0	18	1.45	2.6	7.5	1 groove	No.3								
CEGMH-1.5	1010192100909	1.33	1.5	16	1.75	3.0	7.5	2 groove	No.4								
CEGMH-2.5	1010192101009	1.36	2.5	14	2.25	3.5	7.5	3 groove	No.5								
CEGMH-3.0	1010192101109	1.27	3.0	12	2.55	3.7	7.5	wide groove	No.6								
CEGMH-4.0	1010192101209	1.32	4.0	12	2.85	3.9	7.5	no groove	No.1								

- 技术参数:
- 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀金, 导电润滑脂
 - 额定电流: 16A
 - 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
 - 工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \dots +125^{\circ}\text{C}$
 - 线径范围: $0.14-4.0\text{mm}^2(26-12 \text{ AWG})$
 - 可插拔次数: ≥ 5000

- Technical specification:
- Material: copper alloy, conductive grease
 - Surface: hard-gold plated
 - Rated current: 16A
 - Contact resistance: $\leq 1\text{m}\Omega$
 - Limiting temperatures: $-40^{\circ}\text{C} \dots +125^{\circ}\text{C}$
 - Wire gauge: $0.14-4.0\text{mm}^2(26-12 \text{ AWG})$
 - Mating cycles: ≥ 5000

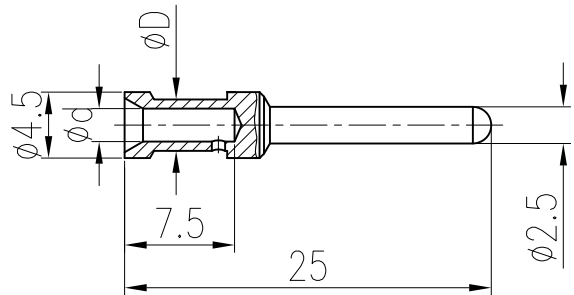

表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
材料 Material		-		产品代号 Part Code		CEGMH-XX	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	产品料号 Part No.	
姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn	TC CHEN	30.01.2015	标准化 Stand.	-	-	-	-
审核 Checked	ZM LIN	30.01.2015					
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LUO	30.01.2015	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
						厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	