
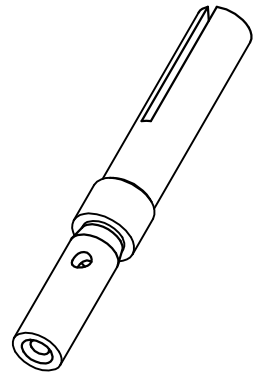


日期/Date	档案员 Filing Clerk	1		2		3		4		5		6	
		产品代号 Part Code	产品料号 Part NO.	线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping Length	重量/Weight g				
				mm <sup>2</sup>	AWG								
		CSGF-0.25	1010142200101	0.09-0.25	28-24	0.64	1.66	5	0.21				
		CSGF-0.33	1010142200201	0.25-0.33	26-22	0.9	1.66	5	0.21				
		CSGF-0.52	1010142200501	0.33-0.52	22-20	1.12	1.66	5	0.21				
		CSGF-0.82	1010142200701	0.52-0.82	22-18	1.35	1.75	5	0.20				

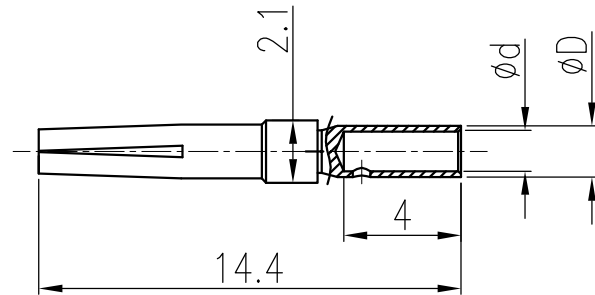

技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 额定电流: 5A
- 接触电阻: <math>\leq 3m\Omega</math>
- 线径范围: 0.09-0.82mm<sup>2</sup>(28-18 AWG)
- 可插拔次数: >500

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 5A
- Contact resistance: <math>\leq 3m\Omega</math>
- Wire gauge: 0.09-0.82mm<sup>2</sup>(28-18 AWG)
- Mating cycles: >500

						表面处理 Finish	-				图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-				产品代号 Part Code	CSGF-XX
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date					产品料号 Part No.
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name		
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	4:1	V1.0	-	-	-		
审核 Checked	P RAO	18.10.2010								-		
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		