

技术参数:


- 产品系列: M12 X-Code
- 插针数: 8
- 额定电流(40℃): 0.5A
- 额定电压: 60V
- 额定脉冲电压: 0.8KV
- 污染等级: 3
- 绝缘电阻: >100MΩ
- 锁紧方式: 螺纹式M12*1
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: >100
- 温度范围: -25℃ ... +85℃
- 外壳材料: 铸锌镀镍
- 插体材料: PA
- 电缆直径: 6-8mm
- 锁紧螺帽: 金属

须单独订购冷压针: 8*φ0.6 mm


Technical specification:

- Series: M12 X-Code
- Number of contacts: 8
- Rated current (40℃): 0.5A
- Rated voltage: 60V
- Rated impulse voltage: 0.8KV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance: >100MΩ
- Connector locking system: screw M12*1
- Degree of protection: IP67
- Mating cycles: >100
- Temperature range: -25℃ ... +85℃
- Material of housing: Zinc diecasting nickel plated
- Material of insert: PA
- Cable Outlet: 6-8mm
- Material of locking system: Metal

Order crimp contacts: 8*φ0.6 mm separately

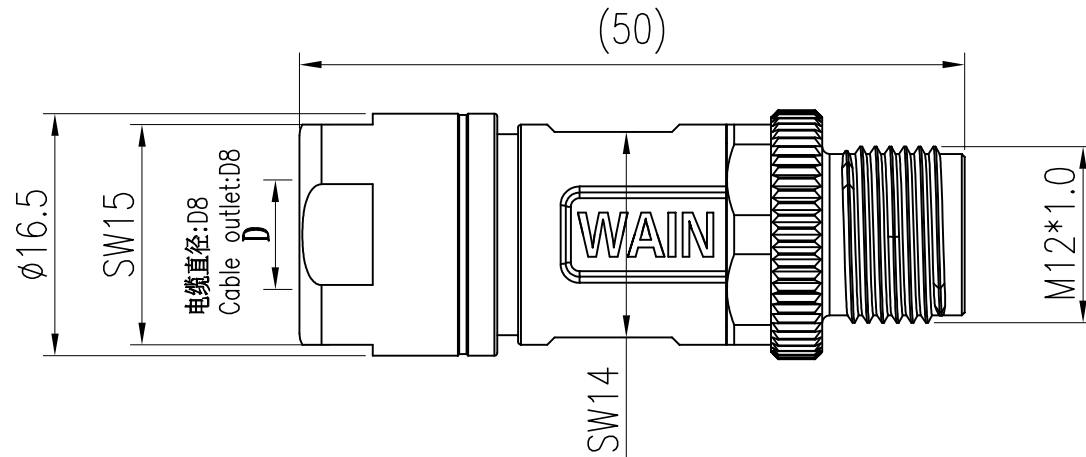

针位图
 Contact arrangements

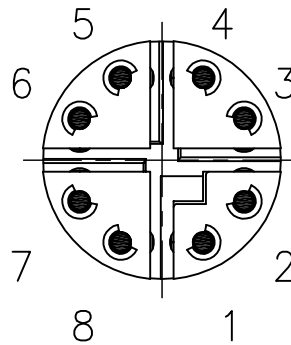

接线图
 Circuit diagram
 568B

1	白/橙 white/orange
2	橙色 orange
3	白/绿 white/green
4	绿色 green
5	白/棕 white/brown
6	棕色 brown
7	白/蓝 white/blue
8	蓝色 blue

						表面处理 Finish				图号 Drawing No.			
						材料 Material				产品代号 Part Code			
标记 Mark						变更描述/Description				M12-MC08X-T-D8-SH			
处数 Number						姓名/Name				产品料号 Part No.			
日期/Date						日期/Date				1630080102001			
姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	
TC CHEN		22.09.2021		-		-		2:1	V2.1	38g	-	-	
审核 Checked		ZQ XU		22.09.2021									
工艺 Process		-		批准 Approved		HQ ZHANG		22.09.2021		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	